


FICHE TECHNIQUE

Yealink T31W

Téléphone IP avec WiFi bibande intégré, aucun câblage réseau requis

Le Yealink T31W intègre le WiFi bibande 2,4/5 GHz pour installer un poste téléphonique là où le câblage réseau fait défaut. Il conserve la voix HD, les deux comptes SIP et le PoE de la série T3.

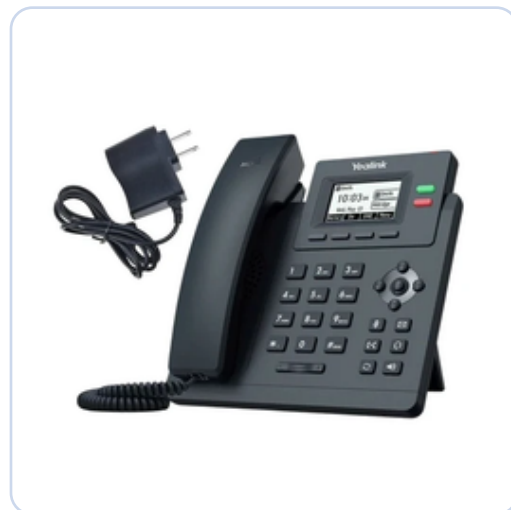

Caractéristiques principales

- Afficheur ACL 2,3 po (132 x 64) rétroéclairé
- WiFi bibande 2,4/5 GHz intégré (802.11a/b/g/n/ac)
- 2 comptes SIP et conférence locale à 5 participants
- Deux ports Ethernet 10/100 avec PoE (IEEE 802.3af)
- Voix HD Yealink, mains libres duplex intégral
- 2 touches de ligne avec voyants DEL bicolores, prise en charge BLF
- Casque sans fil EHS pris en charge, montage mural
- Bloc d'alimentation inclus

138,65 \$ — frais unique, préparation RNT incluse

Prix suggéré et imposé par le fabricant (MSRP/MAP). Appareil neuf, garantie canadienne du fabricant, configuré et testé dans notre laboratoire — vous branchez, tout fonctionne.

Spécifications du fabricant (Yealink), résumées par RNT. Estimez votre forfait : rntcanada.com